



X-6000 LED/PCBA /BGA 检测设备




设备优势 Our Advantages

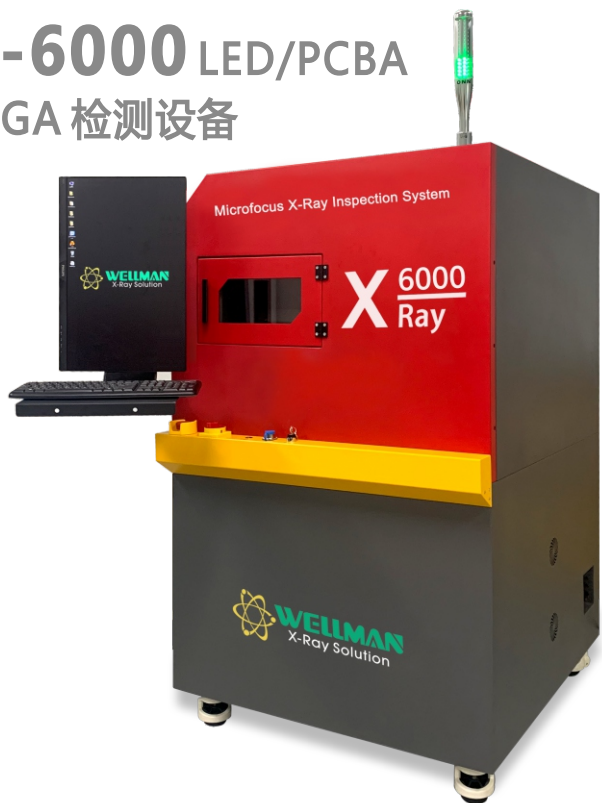



- 日本滨松Hamamatsu光管
Japan Hamamatsu X-ray tube
- 微焦点Microfocus
- 寿命长The longest lifetime
- 免维护Maintenance-free



- 高清数字平板探测器(16 Bit)
HD digital FPD (16 Bit)
- 大面积13*13cm
Large area 13*13cm
- 像素尺寸85微米Pixel size 85μm
- 寿命长Long-life

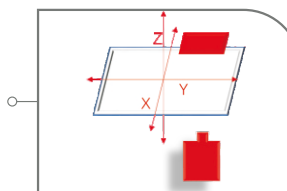

- 三轴联动
Three-axes coordination
- 载重10KG的420*420mm大载物台
Big 420*420mm stage with 10KG load capacity

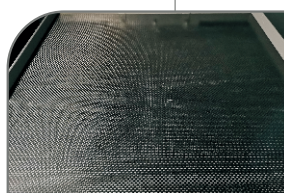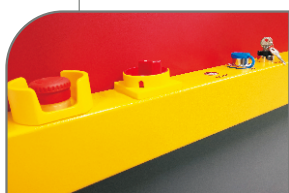

设备优势 Our Advantages

- 自动导航窗口，想看哪里点哪里。
- 可编辑检测程序实现大批量自动化检测，自动判断NG或OK。
- 载重10KG的420*420mm大载物台。
- 操作简单快捷，迅速找到目标缺陷，两小时培训上手。
- Automatic navigation window, table will move to where you click.
- Can edit inspection procedures to achieve automated inspection in large quantities.
- 420*420mm table with 10KG load capacity.
- Easy to operate, can quickly find defects, only need 2 hours to train.

硬件参数 Hardware Parameters

X 射线源 X-ray source	类型 Type	封闭式、微焦点 Closed, microfocus	平板探测器 Flat panel detector	有效面积 Effective area	130mm*130mm
	管电压 Max tube voltage	90kV		像素尺寸 Pixel size	85μm
	管电流 Max tube current	200μA		分辨率 Resolution	1536*1536
	焦斑尺寸 Focal spot size	5μm		可倾斜角度 Tilttable angle	30°(Optional)
整机 Equipment	平台尺寸 Table size	420mm*420mm			
	放大倍率 Magnification	几何倍率 Geometry 150X	系统倍率 System 1500X		
	尺寸 Dimensions	长1100mm (L) * 宽1000mm (W) * 高1700mm (H)			
	净重 Weight	1000kg			
	电源 Power supply	AC110-220V 50/60HZ			
	最大功率 Max power	1300W			
	工控电脑 Industrial PC	I5 CPU, 4G RAM, 240GB SSD			
显示器 Displayer	24寸HDMI 显示器 24" HDMI LCD				